


U- und WGU-Schalen

Plangeschliffene U- und WGU-Schalen

4 % Kostenersparnis durch 249 mm Lauflänge und echte 4 Stück je lfm¹⁾

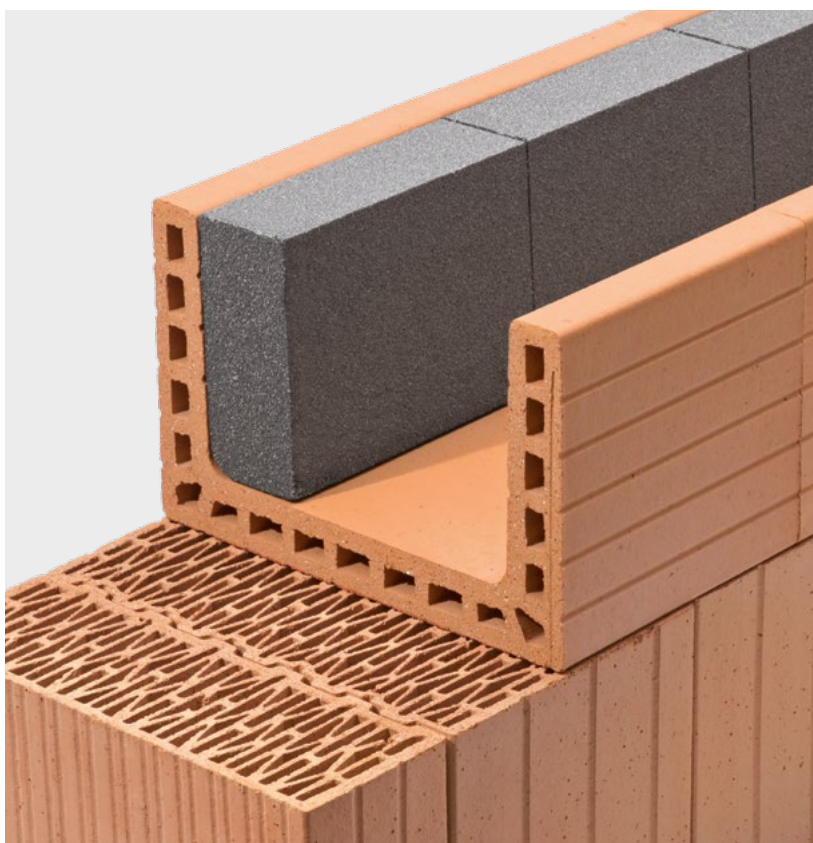

WGU-Schalen als Ringanker...




... als Schalung für integrierte Stütze



... und auch als Weinregal einsetzbar!

WGU-Schale: Die ideale Verbindung aus U-Schale und Neopor Dämmung.

- *Kein aufwändiges Schalen mehr*
- *Problemloser Einbau der Armierung*
- *Dämmung im Ziegel integriert*

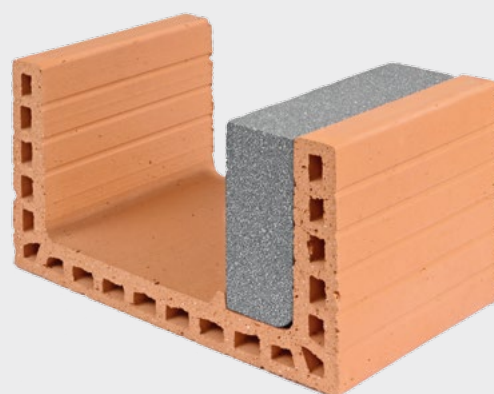

WGU 42

Optimierte Kosten

¹⁾ Unsere geschliffenen Formate werden mit einer Lauflänge von 249 mm geliefert. Im Vergleich zu den häufig üblichen 238 mm oder 240 mm sparen Sie damit über 4% Materialkosten ein. Den Vorteil der dichten Stirnfläche gibt es gratis dazu.

U-Schalen

- Kein Aufwand für zeitraubendes Schalen
- Einbau der Armierung problemlos möglich
- Einheitlicher Putzträger

Mit Füllung aus bewehrtem Beton laut Statik

- zur Überspannung großer Mauerwerksöffnungen
- als Ringanker, Ringbalken
- als Aussteifungsstütze, z. B. für große Wandscheiben

WGU-Schalen

- Alle Vorteile der U-Schale plus:
- Dämmung und Ziegel als vorkonfektioniertes Element mit 80 mm Neopor RG 15, WLG 035, WLZ 0,032 W/mK
- optimierte Form, zur Verbesserung der Wärmedämmung (nur 1 horizontaler Stegl)


Leere Schale

- als Installationsschacht, z. B.: für Kabel, Rohre
- zur individuellen Raumgestaltung als feuchteregulierendes Weinlager

Leichtziegel-WGU-Schalen

Art.-Nr.	L	B	H	d	b	h	A	Anzahl
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ca. cm ²	St./Pal.
WGU 30 ^{2) 3)}	249	300	240	80	130 / 125	195	248	54
WGU 36 ²⁾	249	365	240	80	190 / 185	195	365	48
WGU 42 ²⁾	249	425	240	80	255 / 245	195	488	36
WGU 49 ³⁾	240	490	240	80	275 / 255	180	480	40

³⁾ nur auf Bestellung




Leichtziegel-U-Schalen

Art.-Nr.	L	B	H	b	h	A	Anzahl
	mm	mm	mm	mm	mm	ca. cm ²	St./Pal.
U 17	240	175	240	95 / 85	200	180	135
U 24 ²⁾	249	240	240	155 / 150	195	296	72
U 30 ²⁾	249	300	240	210 / 205	195	404	54
U 36 ²⁾	249	365	240	270 / 265	195	521	48
U 42 ²⁾	249	425	240	335 / 325	195	644	36
U 49	240	490	240	355 / 335	180	620	40

²⁾ Plangeschliffen, zulässige Toleranzen nach EN 771-1

U-Schale 42 mit angespresstem Keil für innenliegende 80 mm Dämmung



Neoporstreifen

Art.-Nr.	Artikel	L	B	H	Anzahl
		mm	mm	mm	m/Karton
WDD	Neoporstreifen	1000	80	188	15

1m-Streifen zum bauseitigen Einlegen in U-Schalen

Stand: 07.2016
Änderungen
bleiben vorbehalten

Link zum Ausschreibungstext: www.venus-tonwerk.de/downloads/ziegel-download/